


Pièces détachées : KIT 1
Kit d'arrêt mural, 1/4 de tour, partie encastrée.
Wall mounted kit, 1/4 turn, built in part.

Compatible pour / Compatible for :
Céleste : S250, S251.



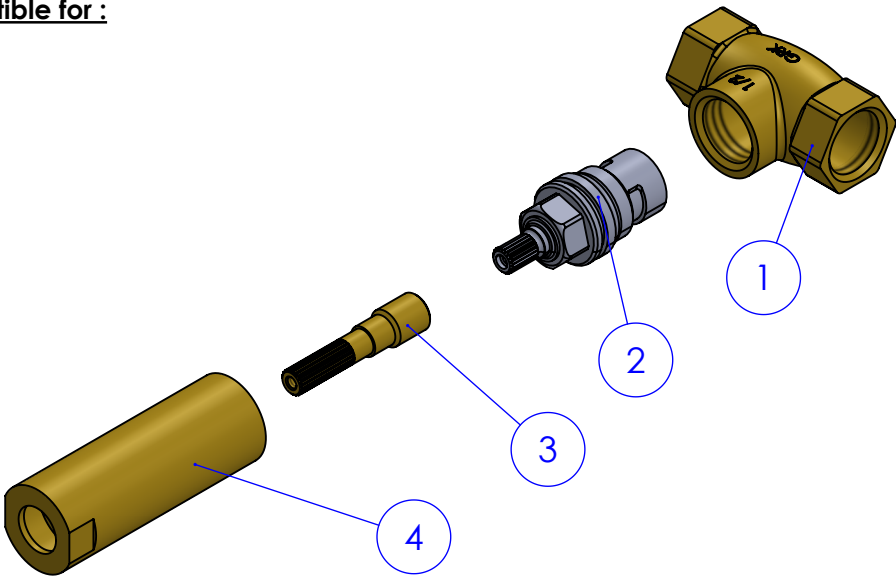


			Chaud (Hot) coté Gauche		Froid (Cold) coté Droit	
			S00-XX-21K28H		S00-XX-21K28C	
G1/2"	1	Robinet à encastrer G1/2	S00-AA-2VB2	RA0020B	S00-AA-2VB2	RA0020B
	2	Tête disque céramique G1/2	S00-AA-2CC1	RA0035G	S00-AA-2CC2	RA0035D
	3	Rallonge arret mural L47	S00-AA-2E1	RA0021C	S00-AA-2E1	RA0021C
	4	Tube arrêt mural ø26 L72	S00-XX-2F4	DE3138SP	S00-XX-2F4	DE3138SP
G3/4"			S00-XX-21K29H		S00-XX-21K29C	
	1	Robinet à encastrer G3/4	S00-AA-2VB3	RA0021B	S00-AA-2VB3	RA0021B
	2	Tête disque céramique G3/4	S00-AA-2CC5	RA0037G	S00-AA-2CC6	RA0037D
	3	Rallonge arret mural L47	S00-AA-2E1	RA0021C	S00-AA-2E1	RA0021C
	4	Tube arrêt mural ø26 L72	S00-XX-2F4	DE3138SP	S00-XX-2F4	DE3138SP

ø de perçage recommandé.
ø recommended drilling.

G3/4"

G1/2"

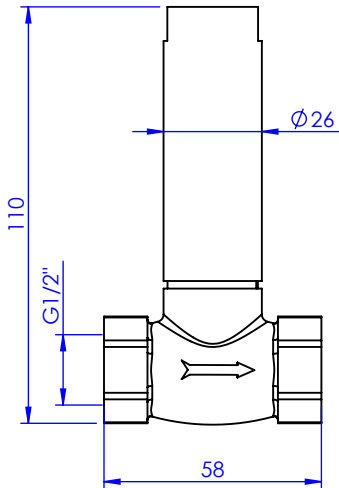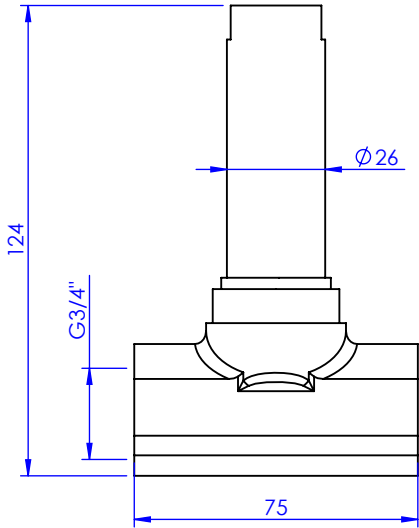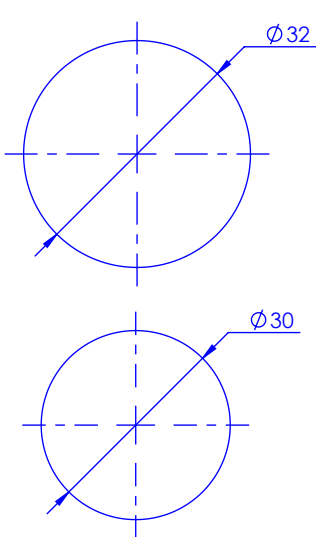

Débit / Flow rate : 36 l/min (sous 3 bars)
Pressionn maxi / max pressure : 5 bars.

Débit / Flow rate : 21 l/min (sous 3 bars)
Pressionn maxi / max pressure : 5 bars.