

# Pièces détachées : KIT 3

Kit d'arrêt mural, 1/4 de tour, partie encastrée.

Wall mounted kit, 1/4 turn, built in part.

Compatible pour / Compatible for :

Arpège Obsidienne Noire : S280.

Alliance : S260

Star Croisillons : S270

Star Trio : S271

Star à manettes : S272

Elégance blanc : C34, C35.

Bijou : C36.

Alizé : C37, C38, C39.

Bonroche : C40.


Millésime : C41, 42.

Elégance Classique : C43.

Cygne Ailé : C45.

Odiot : C65.

Odiot à manettes : C66.



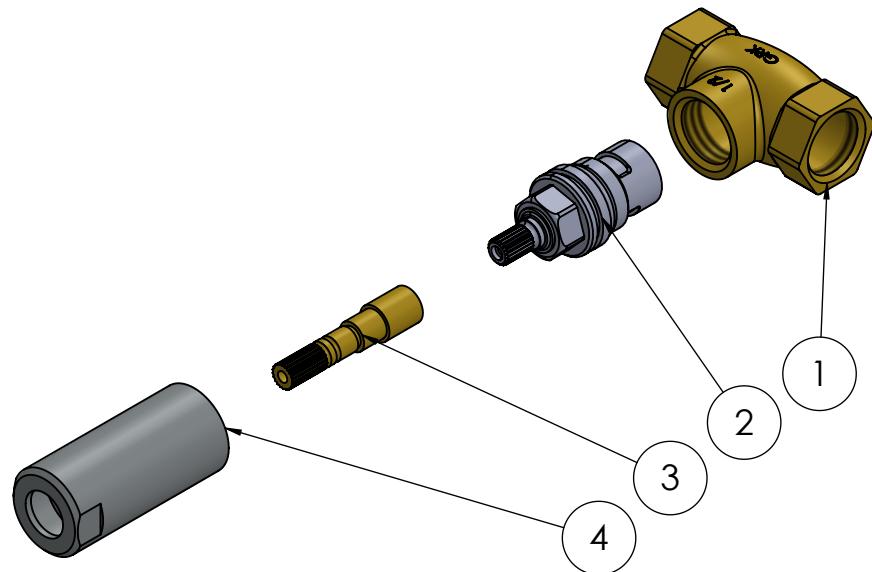


		Chaud (Hot) coté Gauche		Froid (Cold) coté Droit	
		<b>C00-XX-23K28H</b>		<b>C00-XX-23K28C</b>	
G1/2"	1	Robinet à encastrer G1/2	C00-AA-2VB2	RA0020B	C00-AA-2VB2
	2	Tête disque céramique G1/2	C00-AA-2CC1	RA0035G	C00-AA-2CC2
	3	Rallonge arret mural L47	C00-AA-2E1	RA0021C	C00-AA-2E1
	4	Tube arrêt mural ø26 L56	C00-XX-2F3	DE3138	C00-XX-2F3
G3/4"			<b>C00-XX-23K29H</b>		<b>C00-XX-23K29C</b>
	1	Robinet à encastrer G3/4	C00-AA-2VB3	RA0021B	C00-AA-2VB3
	2	Tête disque céramique G3/4	C00-AA-2CC5	RA0037G	C00-AA-2CC6
	3	Rallonge arret mural L47	C00-AA-2E1	RA0021C	C00-AA-2E1
	4	Tube arrêt mural ø26 L56	C00-XX-2F3	DE3138	C00-XX-2F3

G3/4"

G1/2"

Ø de perçage recommandé.  
Ø recommended drilling.

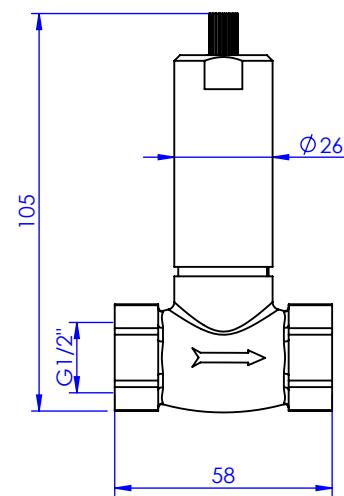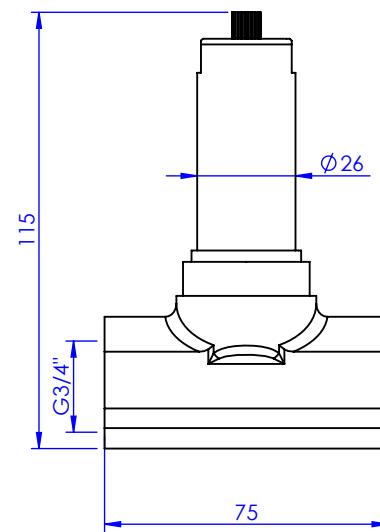

**Cristal&Bronze**

Paris 1937



**Serdaneli**

Paris 1976

Débit / Flow rate : 36 l/min (sous 3 bars)  
Pressionn maxi / max pressure : 5 bars.

Débit / Flow rate : 21 l/min (sous 3 bars)  
Pressionn maxi / max pressure : 5 bars.