


Collection : Anfa


Inverseur 4 voies encastré mural (2 entrée, 2 sorties).

Wall mounted 4-way diverter (2 inlet, 2 outlets).

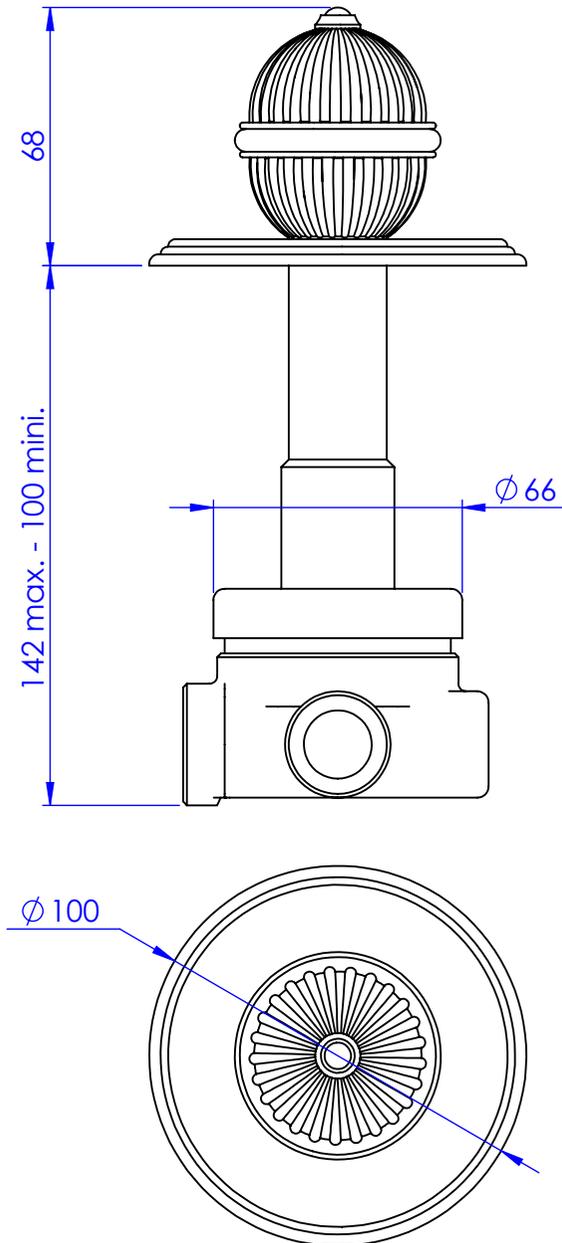

Ref : S126-244

Ref : S126-344

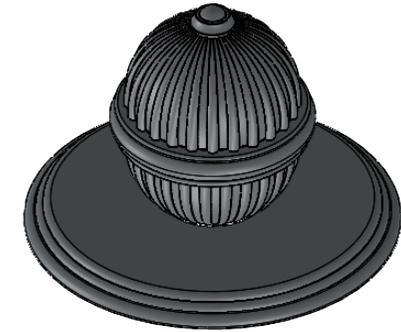


Débit / Flow rate : 34 l/min (sous 3 bars).

Pression maxi / max pressure : 5 bars.

ø de perçage recommandé.

ø recommended drilling.

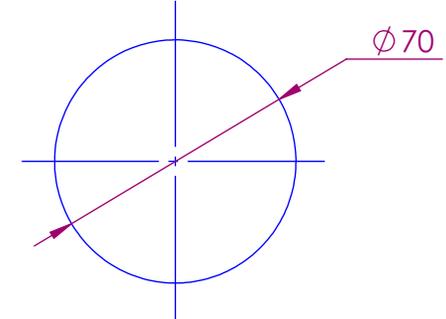

Information:

Pour les détails de l'inverseur, voir de dessin technique de la partie technique.

For details of diverter, see the technical drawing of the technical part.



Serdaneli

PARIS 1976

11/07/2024 -1