


Collection : Quadrille à manettes


Mélangeur bain-douche sur gorge 5 trous avec flexibles de raccordements.

Rim mounted 5-hole bath & shower mixer.

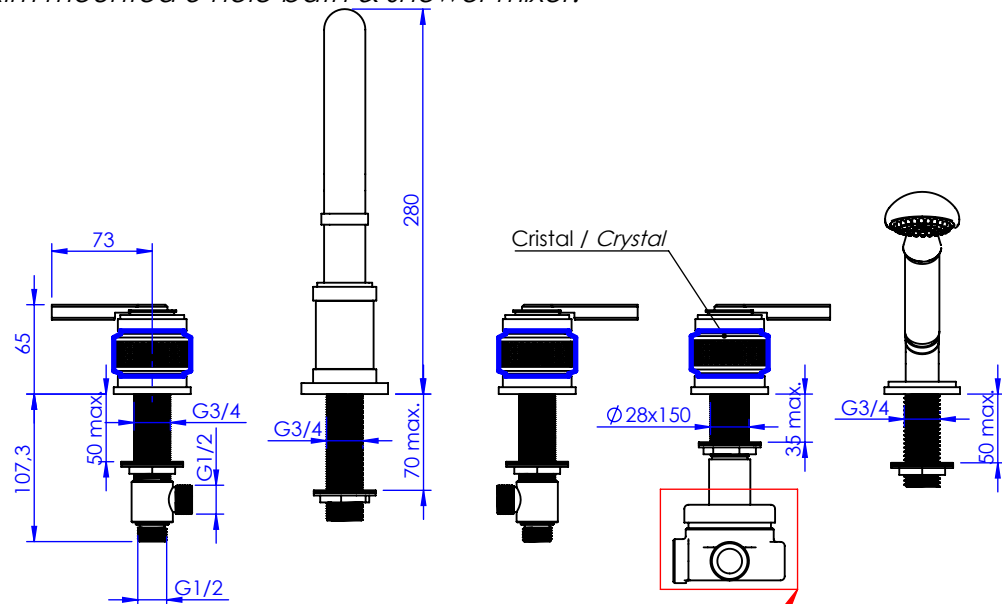

Voir le dessin technique de la partie technique S00-334X

See the technical part drawing of the technical part S00-334X

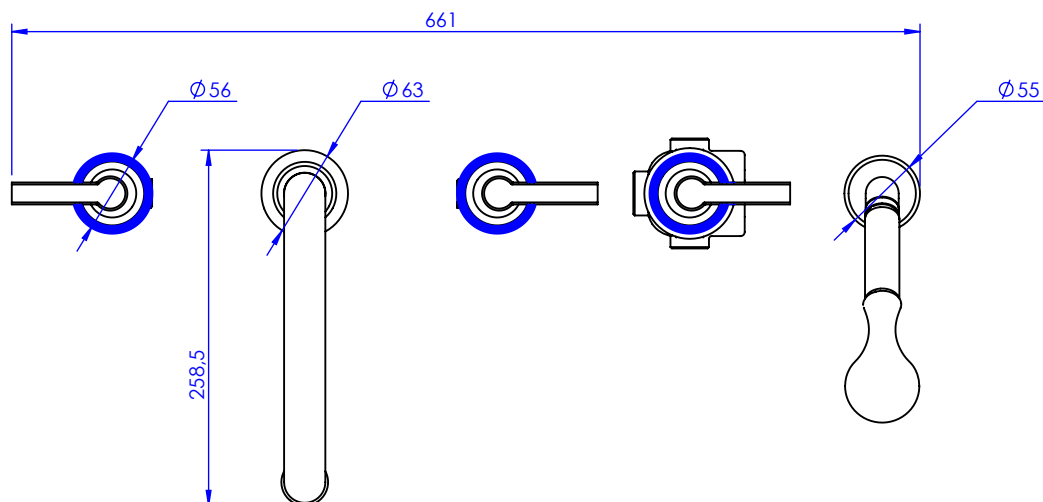


Informations :

Fournie avec tête céramique 1/4 de tour. / Provided with ceramic cartridge 1/4 turn.

Raccordement par flexibles inox tressés (lg 300mm). / Connected by stainless steel hoses (lg 11,80 inch)

Vidage fourni sur demande / Bathtub drain on demand

Ref : S90-3305H

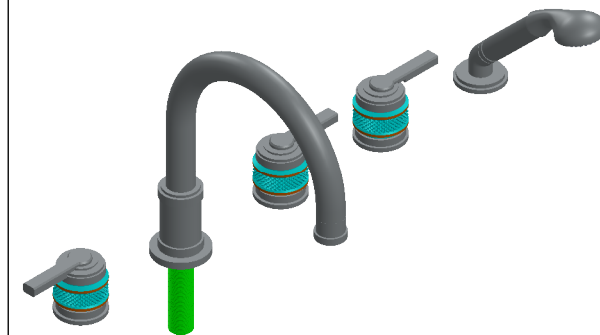


Débit douchette / Handshower flow rate : 10 l/min sous 3 bars.

Débit / Flow rate : 30 l/min (sous 3 bars).

Pression maxi / max pressure : 5 bars.

ø de perçage et entraxe recommandés.

ø recommended drilling and centre distances.

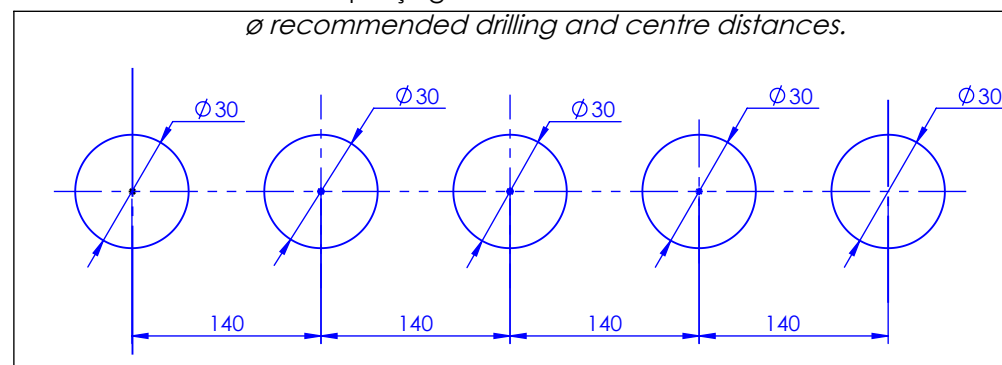

Serdaneli

Paris 1975

22/09/2025 -1